


SCHNITT 1-1

Zulauf ist bauseits auf frostfreie Tiefe zu bringen!


Fugen dauerhaft öl- und flüssigkeitsdicht ausbilden

NW $\varnothing 200$
EINTRITT

NW $\varnothing 200$
AUSTRITT

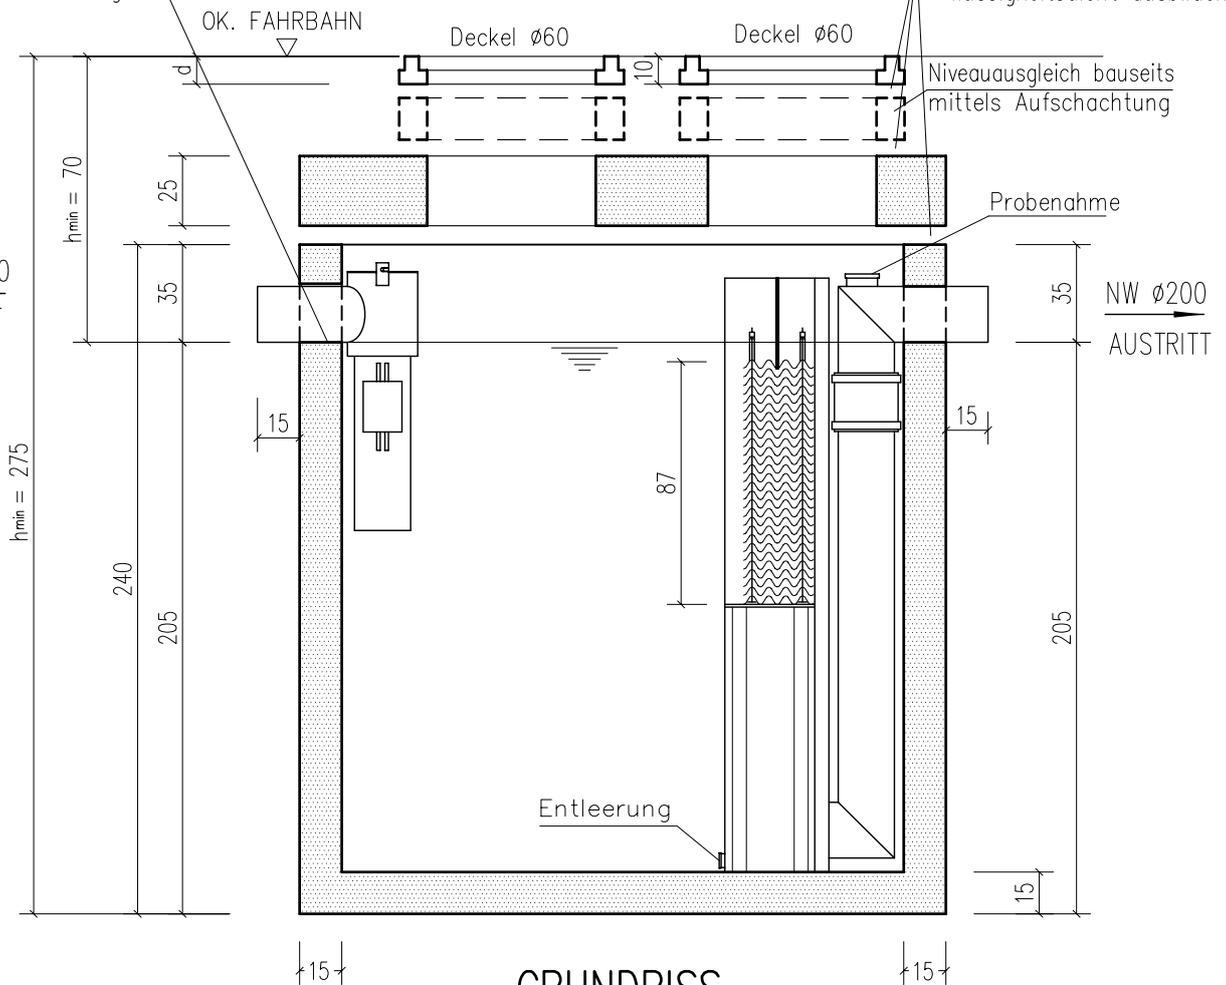

GRUNDRISS

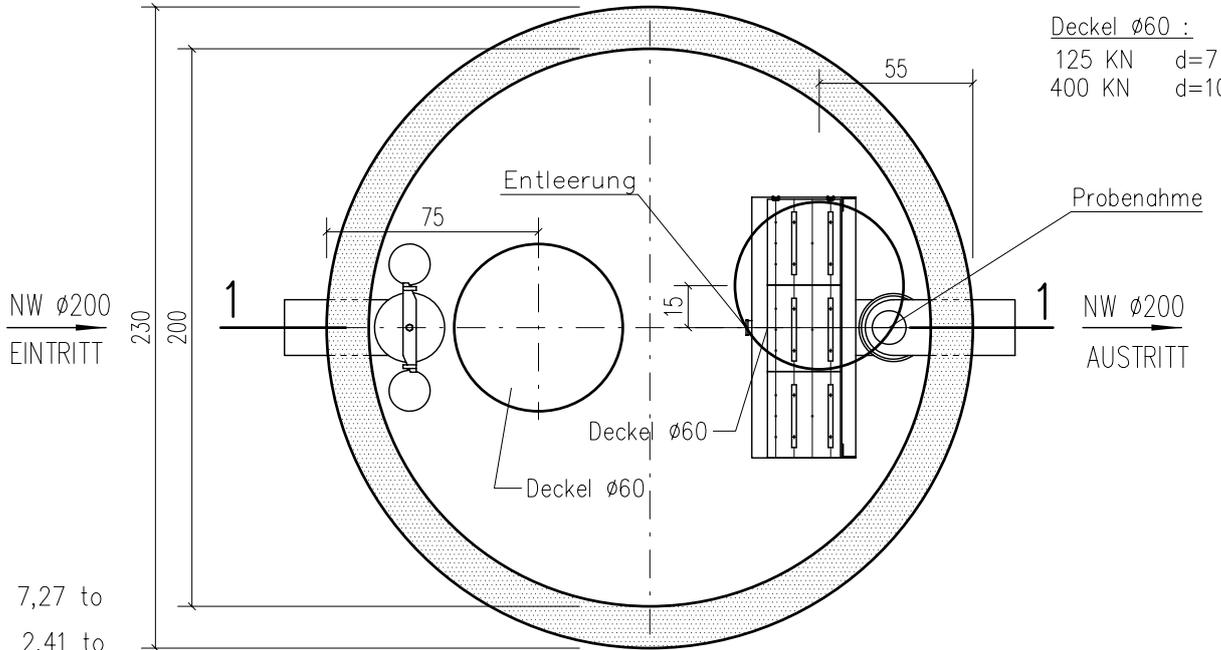

Deckel $\varnothing 60$:
125 KN d=7
400 KN d=10

Gewichte:

Becken 7,27 to
Abdeckung 2,41 to
Summe 9,68 to

Maße in cm!

	Datum: 10.04.2010	Name: Dor		Type: M+R 10 RE			
Bearbeitet:				Zeichnungs Nr.: M+R10RE-5,6-2			
Geprüft:				Änderung: <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
Maßstab:	MINERALÖL- UND RESTÖLABSCHEIDER mit integriertem Schlammfang, Inhalt 5,60 m ³ S-II-I-P			Datum: <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			